

Fjordholz Fass-Sauna Theo




Marke: Fjordholz
Bestell-Nr.: GHF11097

Verfügbare Artikelvarianten

Holzbehandlung
• ohne
• Thermoholz

Ofen
• ohne
• Elektroofen mit eingebauter Steuerung 6kW
• Elektroofen mit eingebauter Steuerung 8kW
• Holzofen Harvia 20 Pro

Art der Lieferung
• Bausatz zur Selbstmontage
• Vormontiert ab Werk

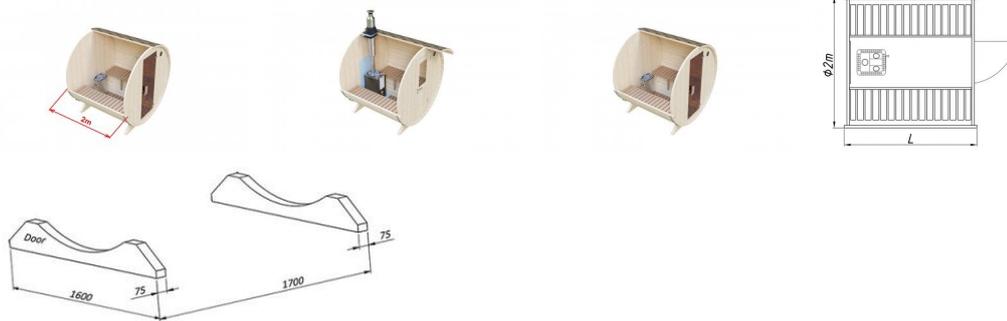

Technische Details:

Die Fasssauna wird mit einer Vollglastür geliefert und nicht wie im Bild abgebildet.

Das Vordach ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann mitbestellt werden, siehe "Zusatzausstattungen" unter der Artikelbeschreibung

- Gesamtlänge inkl. Dachüberstand: 240 cm
- Gesamtlänge ohne Dachüberstand: 199,5 cm
- Innenmaß der Sauna: 183 cm
- Außendurchmesser mit Holzofen und ohne Ofen: ca. 219,5 cm
- Außendurchmesser mit Elektro-Ofen: ca. 199 cm (bei Auswahl mit Elektro-Ofen 6kW)
- Gesamthöhe mit Holzofen und ohne Ofen: ca. 228 cm (mit Schornstein: ca. 289,9 cm)
- Gesamthöhe mit Elektro-Ofen: ca. 207 cm
- Rauminhalt: 9,1 m³
- Gewicht: ca. 600 kg
- Vordach: ca. 40 cm
- Wandstärke: ca. 40 mm
- Durchmesser – Ø2 m; Ø2,2 m
- Breite der Bänke – 49cm
- Kapazität – 4 Pers.
- Einzeltür voll Glas

Paketmaße:

- Länge: 2 m; 2,4 m (mit Vordach)
- Breite: 1,2 m
- Höhe: 1,5 m für Sauna mit Elektroofen; 1,8 m für Sauna mit Holzofen

Im Lieferumfang ohne Mehrkosten:

- 2x Premium Saunaliegen aus Erlenholz

- Montagematerial und Aufbauplan
- Lüftungsgitter für eine optimale Luftzirkulation in der Fass-Sauna
- stabile Standfüße für den sicheren Halt der Sauna
- 2 Spannbänder
- Dachschindeln anthrazit
- Fass-Sauna aus 40 mm starken Bohlen aus der nordischen Fichte

Holzofen Harvia 20 PRO:

Bei uns ist der 2. BlmSCHV-Zusatz-Kit für den Ofen automatisch dabei. Wir empfehlen allerdings in jedem Fall, dass Sie vor dem Kauf Ihren Bezirksschornsteinfeger kontaktieren, da individuelle landesbauliche und kommunale Vorschriften beachtet werden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass das Produkt ständig weiterentwickelt wird und damit in Details von dem dargestellten Foto abweichen kann.

Thermoholz:

Bei der Thermobehandlung wird das Holz unter Ausschluss von Sauerstoff auf Temperaturen zwischen 180 und 230° Celsius erhitzt. Die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen, wird dadurch stark reduziert und holzabbauende Pilze und Bakterien verlieren somit ihre Nahrungsgrundlage. Das erhöht die Haltbarkeit des Holzes.

Alle Holzteile der Fass-Sauna (außer Saunabänke, Fenster, Türen) können optional aus nordischem Thermoholz bestellt werden.

Wie erfolgt die Lieferung einer Fass- Sauna?

Sie haben die Wahl unsere Fass- Saunen als Bausatz zur Selbstmontage oder bereits als fertig montiert ab Werk zu bestellen.

Die Anlieferung erfolgt bei beiden Varianten mit einem 40t LKW mit Mitnahmestapler. Die Abladung erfolgt vor Ort frei Bordsteinkante.

Bitte beachten Sie, dass wir bei einer bereits montierten Sauna den Transport in Ihren Garten nicht übernehmen können.

Wir empfehlen Ihnen daher für den Weitertransport in Ihren Garten einen Autokran oder Radlader zu besorgen.